



CONSTRUGRUP 21

SISTEMAS DE PVC


A84 Abisagrada....
A84 Passivhaus 1.0 .
A84 Hoja Oculta
A84 Hoja Oculta Passivhaus .
A70 Abisagrada...
Alcover.
E170 Corredera Elevable .
C70 Corredera .
Colores....
Cajón de persiana....
Accesorios



CONSTRUGRUP21 es calidad

Esta característica es intrínseca a todas y cada una de las fases de su proceso productivo.


Desde su Departamento de Control de Calidad se realizan diariamente exhaustivos controles de todas las variables, en cada procedimiento, con el objetivo de alcanzar los más altos estándares en esta materia.



Espesor de las paredes principales

Clase A

Espesor de 3 mm



Zonas climáticas

Clase S

7 partes de dióxido de titanio
Resistencia máxima a la incidencia solar



Resistencia al impacto

Clase II

Dureza máxima del perfil



Certificados Passivhaus



Climas fríos y templados


Climas cálidos y templados

Transmitancia

Uw desde 0,66 (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

ACCESORIOS Y HERRAJE

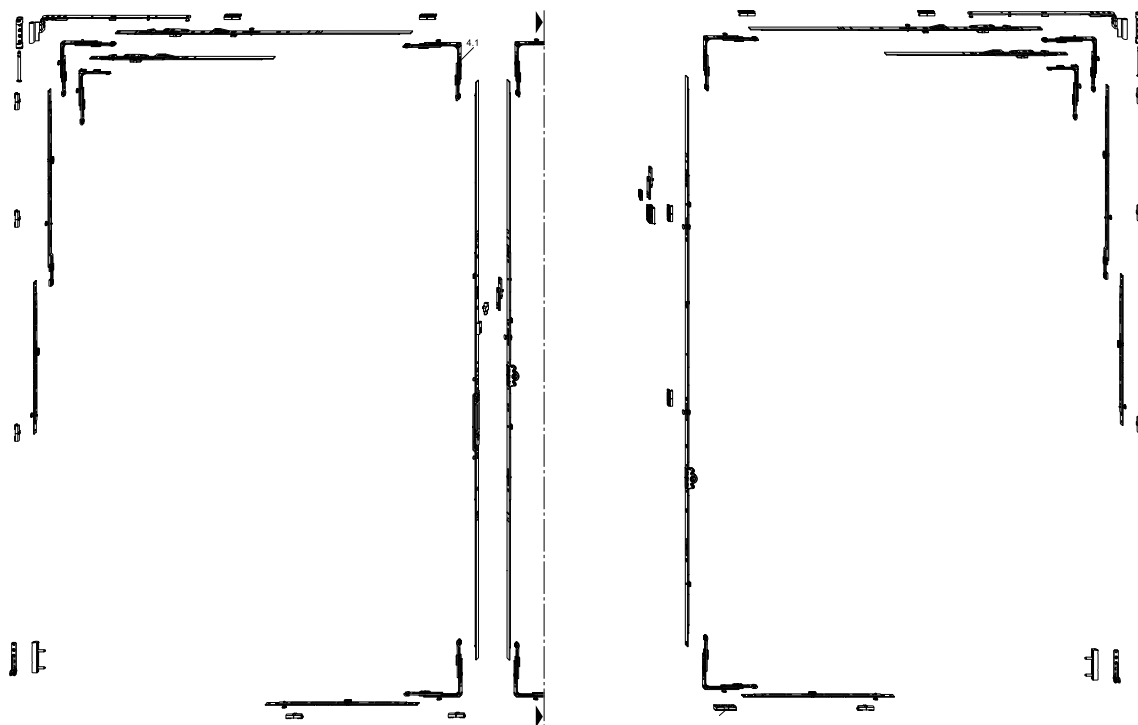

HERRAJE COTA FIJA STANDARD



Además ofrecemos la posibilidad de instalar herrajes con clasificación de seguridad RC1 y RC2.

POSIBILIDAD HERRAJE OCULTO BAJO PEDIDO





VIDRIO

- » Standard: intercalario en aluminio negro
- » Posibilidad intercalario tradicional
- » Prestaciones térmicas
- » Prestaciones acústicas
- » Máxima seguridad



SOFTWARE PRESUPUESTACIÓN

su herramienta de PrefWeb, a nivel básico y nivel avanzado. PrefWeb es un software online que te ayudará a realizar presupuestos, con todas sus variantes, colores, acabados, etc..

Esta herramienta facilita una total independencia en tu día a día. Desde la confección de oferta hasta la confirmación de pedidos directamente a producción, agilizando los plazos de entrega de tus ventanas.



Briq

Documentos de venta > 2020/28 > Desde galería

Seleccionar

1 **20** ítems por página

Recientes

CERRAMIENTO PVC
Cerramiento para PVC

pvc-A-2H
Ventana 2 Hojas

pvc-C-2H
Corredera PVC 2 Hojas

pvc-G-1H
Puerta galería 1 Hoja

pvc-A-1F
Ventana Fija

pvc-PC1+UAL
Puerta de Calle 1 Hoja

pvc-A-3H2
Ventana 3 Hojas

pvc-A-1H
Ventana 1 Hoja

pvc-A-2H2FV
Ventana 2 Hojas Practicables Fijo inferior y superior

pvc-A-1H2FV
Ventana 1 Hoja Practicable Fijo Vertical

1 **20** ítems por página

Más usados

pvc-A-2H
Ventana 2 Hojas

CORR2C2H
Corredera de 2 carriles y 2 hojas

pvc-A-1H
Ventana 1 Hoja

pvc-A-2HFV
Ventana 2 Hojas Practicables Fijo Vertical

PRACT2INTOSC
Practicable 2 hojas oscilo interior


PRACT2INT+FH
Practicable 2 hojas interior con fijo horizontal

PRACT1INT
Practicable 1 hoja interior

COMPLEMENTOS PVC
Perfiles complementarios de PVC

pvc-C-2H
Corredera PVC 2 Hojas

PRACT2INT
Practicable 2 hojas interior

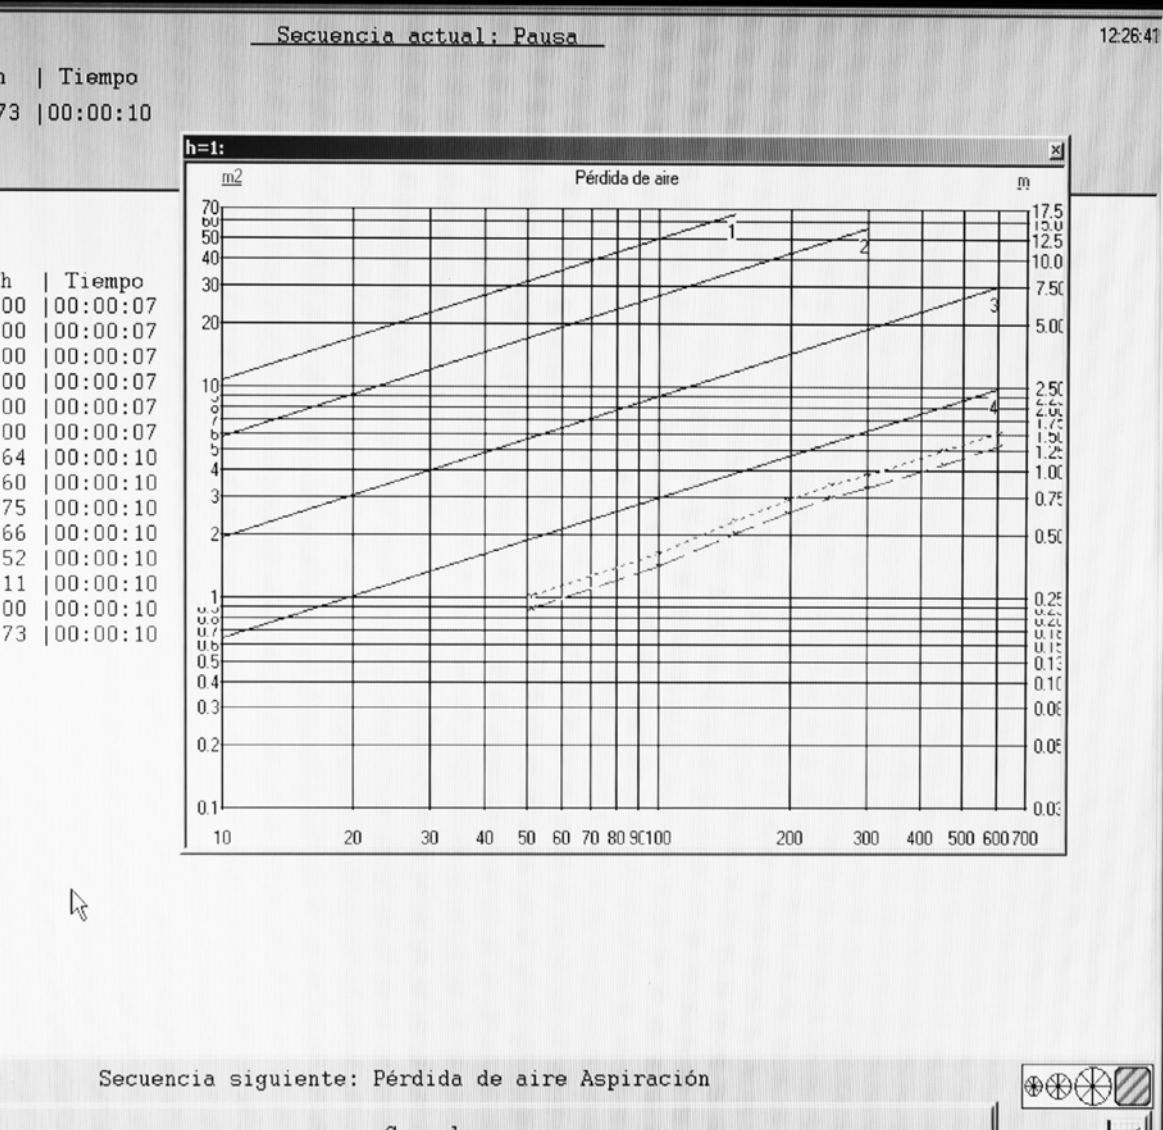

GARANTÍAS

VENTANAS BRISA, certifica que sus productos cuentan con las máximas certificaciones de calidad del mercado, contamos con la certificación CE, además de ser colaboradores con la asociación Española de fabricantes de fachadas ligeras y ventanas "Asefave" y también disponer de la etiqueta energética.

Además VENTANAS BRISA emite informes de garantía de cada uno de los componentes para contar con la máxima confianza.



GARANTÍA
10 AÑOS

A 84 ABISAGRADA



$U_w \geq 0,79$ (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.



Clase 4

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000)



Clase E1500

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000)



Clase C5

Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000)



$R_w \leq 46$ dB

Máximo aislamiento acústico

Ensayo de referencia 1,23 x 1,48 m, 2 hojas.

DIMENSIONES MÍNIMAS Y MÁXIMAS/HOJA

Ventana
Ancho (L) = 450-1.400 mm
Alto (H) = 450-2.200 mm
Balconera
Ancho (L) = 650-1.400 mm
Alto (H) = 600-2.400 mm
Puerta
Ancho (L) = 700-1.300 mm
Alto (H) = 600-2.500 mm

ACRISTALAMIENTO


Standard 42 mm
Opción desde 24 a 52 mm

- » Perfilera de 6 cámaras en hoja y marco.
- » Mismo refuerzo en marco, hoja, travesaño e inversor.
- » Junta de estanqueidad coextruida.
- » Serie bajo pedido

APERTURA INTERIOR




Practicable 1 hoja



Practicable 2 hojas




Oscilobatiente 1 hoja



Oscilobatiente 2 hojas



Abatible 1 hoja




Osciloparalela


APERTURA EXTERIOR



Practicable 1 hoja



Practicable 2 hojas

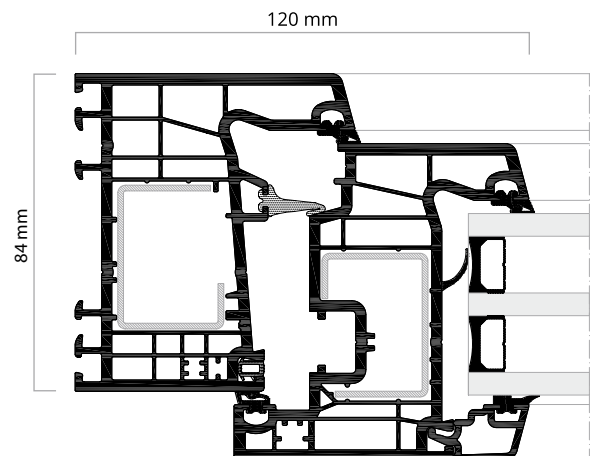

A 84 PASSIVHAUS 1.0


 $U_w \geq 0,74 \text{ (W/m}^2\text{K)}$

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

**Clase 4**

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000)

**Clase E1500**

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000)

**Clase C5**

Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000)

 $R_w \leq 46 \text{ dB}$

Máximo aislamiento acústico

Ensayo de referencia 1,23 x 1,48 m, 2 hojas.

DIMENSIONES MÍNIMAS Y MÁXIMAS/HOJA

Ventana

Ancho (L) = 450-1.400 mm

Alto (H) = 450-2.200 mm

Balcón

Ancho (L) = 650-1.400 mm

Alto (H) = 600-2.400 mm

ACRISTALAMIENTO

Standard 42 mm


Opción desde 42 a 52 mm

- » Perfilería de 6 cámaras en hoja y marco.
- » Certificación Passivhaus
- » Serie bajo pedido

APERTURA INTERIOR




Practicable 1 hoja



Practicable 2 hojas




Oscilobatiente 1 hoja



Oscilobatiente 2 hojas



Abatible 1 hoja




Osciloparalela


APERTURA EXTERIOR



Practicable 1 hoja



Practicable 2 hojas

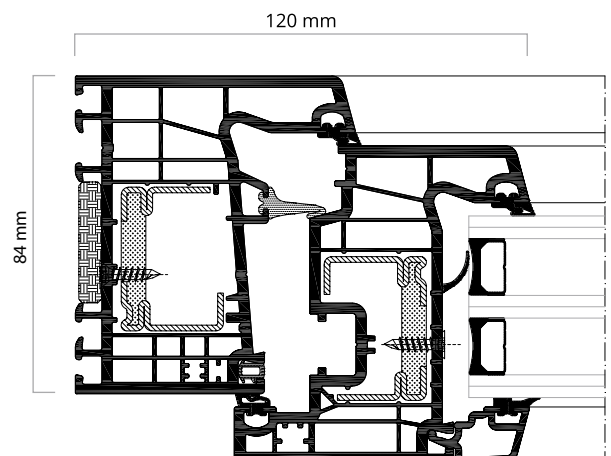

Ventanas de aluminio y pvc
El secreto del profesional




INSPIRACIÓN



A 84 ABISAGRADA



A 84 HOJA OCULTA

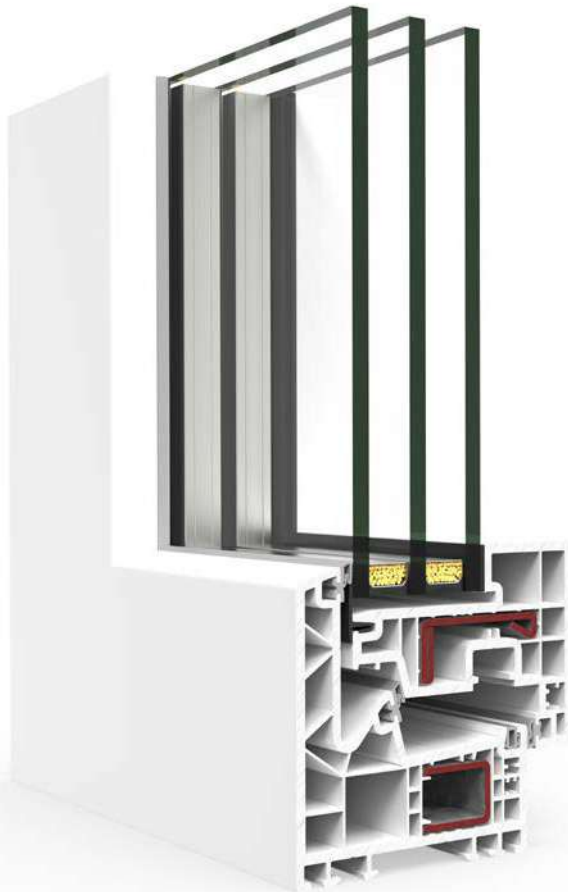

$U_w \geq 0,74$ (W/m²K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio.



Clase 4
Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000)



Clase E2250
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000)



Clase C5
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000)



$R_w \leq 46$ dB
Máximo aislamiento acústico

Ensayo de referencia 1,20 x 1,20 m, 2 hojas.

DIMENSIONES MÍNIMAS Y MÁXIMAS/HOJA

Ancho (L) = 450-1.400 mm
Alto (H) = 450-2.500 mm

ACRISTALAMIENTO

Se suministra siempre acristalada 46 mm

- » Sistema de hoja oculta de 84 mm de profundidad de marco.
- » Sección vista exterior de solo 90 mm.


COLORES EN STOCK

Blanco
Gris Mate
Bicolor Gris Mate

APERTURA INTERIOR




Practicable 1 hoja



Practicable 2 hojas




Oscilobatiente 1 hoja



Oscilobatiente 2 hojas



Abatible 1 hoja

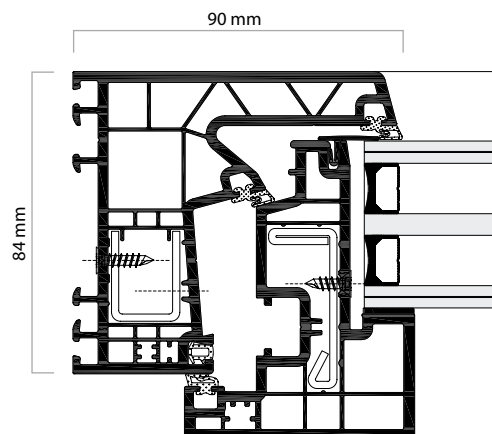

A 84 HOJA OCULTA PASSIVHAUS



$U_w \geq 0,71$ (W/m²K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio.



Clase 4
Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000)



Clase E2250
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000)



Clase C5
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000)



$R_w \leq 46$ dB
Máximo aislamiento acústico

Ensayo de referencia 1,23 x 1,48 m, 2 hojas.

DIMENSIONES MÍNIMAS Y MÁXIMAS/HOJA

Ancho (L) = 450-1.400 mm
Alto (H) = 450-2.500 mm

ACRISTALAMIENTO

Se suministra siempre acristalada 46 mm

- » Sistema de hoja oculta de 84 mm de profundidad de marco.
- » Sección vista exterior de solo 90 mm.
- » Certificación passivhaus


COLORES EN STOCK

Blanco
Gris Mate
Bicolor Gris Mate

APERTURA INTERIOR




Practicable 1 hoja



Practicable 2 hojas




Oscilobatiente 1 hoja



Oscilobatiente 2 hojas



Abatible 1 hoja

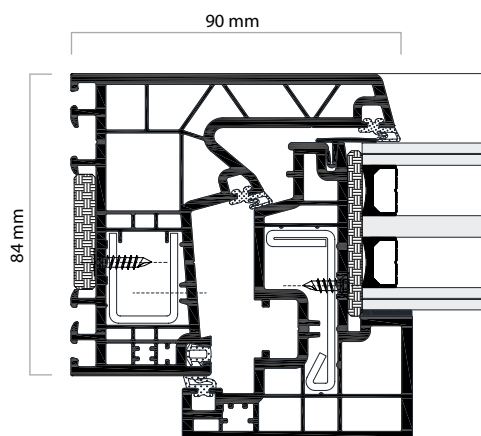


A 84 HOJA OCULTA



INSPIRACIÓN



A 70 ABISAGRADA SEMIENRASADA

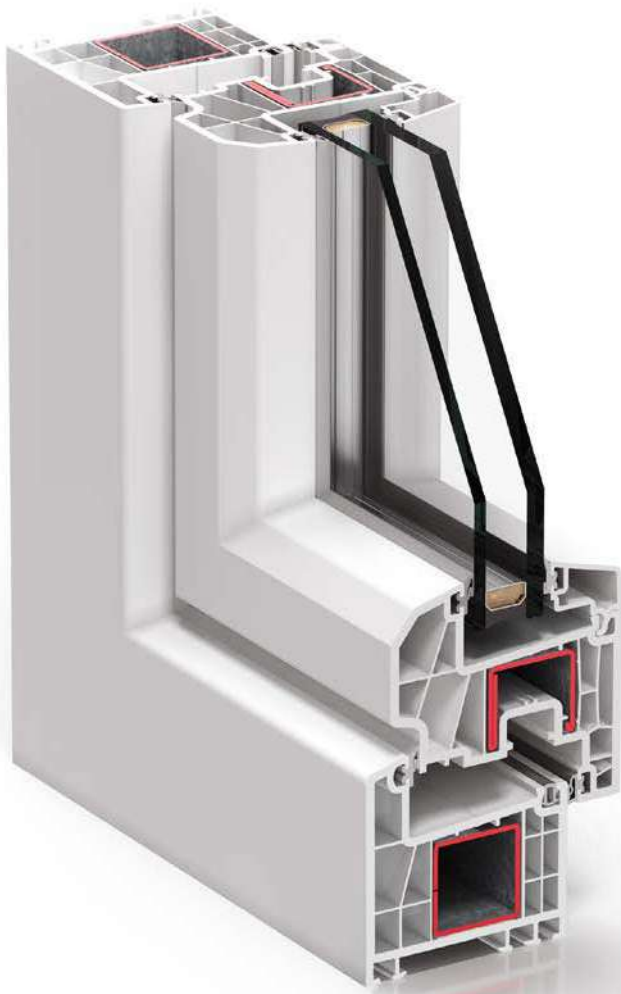

$U_w \geq 0,9$ (W/m²K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio.



Clase 4
Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000)



Clase E1800
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000)



Clase C5
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000)



$R_w \leq 46$ dB
Máximo aislamiento acústico

Ensayo de referencia 1,23 x 1,48 m, 2 hojas.

DIMENSIONES MÁXIMAS/HOJA

Ventana
Ancho (L) = 1.200 mm
Alto (H) = 1.450 mm
Balconera
Ancho (L) = 1.000 mm
Alto (H) = 2.150 mm
Puerta
Ancho (L) = 1.000 mm
Alto (H) = 2.300 mm

ACRISTALAMIENTO

Standard 24 mm
Posibilidad desde 24 a 40 mm


COLORES EN STOCK

Blanco
Roble Dorado - 2 caras y bicolor
Nogal - 2 caras y bicolor
Sapelly - 2 caras y bicolor
Gris Antracita Textura Madera - 2 caras y bicolor
Antracita Metalizado - 2 caras y bicolor
Verde Pino - 2 caras y bicolor
Bicolor Bronce
Bicolor Plata
Bicolor Marrón Claro

APERTURA INTERIOR




Practicable 1 hoja



Practicable 2 hojas




Oscilobatiente 1 hoja




Oscilobatiente 2 hojas



Abatible 1 hoja



Plegable




Osciloparalela


APERTURA EXTERIOR



Practicable 1 hoja



Practicable 2 hojas

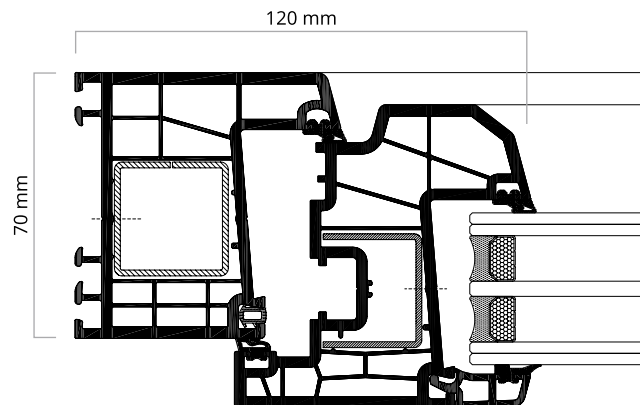

ALCOVER


 $U_w \geq 0,9 \text{ (W/m}^2\text{K)}$

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

**Clase 4**

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000)

**Clase E1800**

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000)

**Clase C5**

Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000)

 $R_w \leq 46 \text{ dB}$

Máximo aislamiento acústico

Ensayo de referencia 1,20 x 1,20 m, 2 hojas.

DIMENSIONES MÁXIMAS/HOJA

Ventana

Ancho (L) = 1.200 mm

Alto (H) = 1.450 mm

Balconera

Ancho (L) = 1.000 mm

Alto (H) = 2.150 mm

ACRISTALAMIENTO

Standard 24 mm


Posibilidad desde 24 a 40 mm

- » Carpintería mixta que une las prestaciones estéticas del aluminio con los beneficios integrales del PVC.
- » Disponible en toda la gama de anodizados y lacados en el exterior y en base blanca o foliado en el interior.
- » Serie bajo pedido


APERTURA INTERIOR




Practicable 1 hoja




Practicable 2 hojas

Oscilobatiente
1 hojaOscilobatiente
2 hojas

Abatible 1 hoja

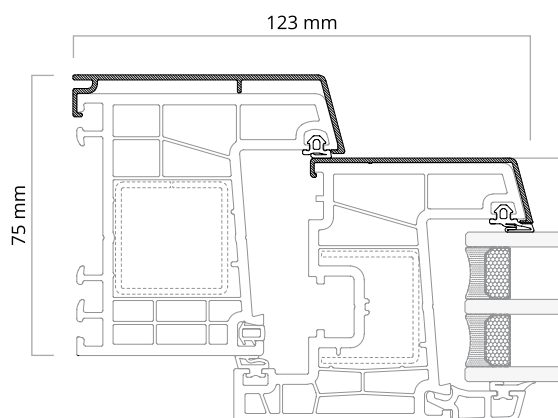


Ventanas de aluminio y pvc
El secreto del profesional

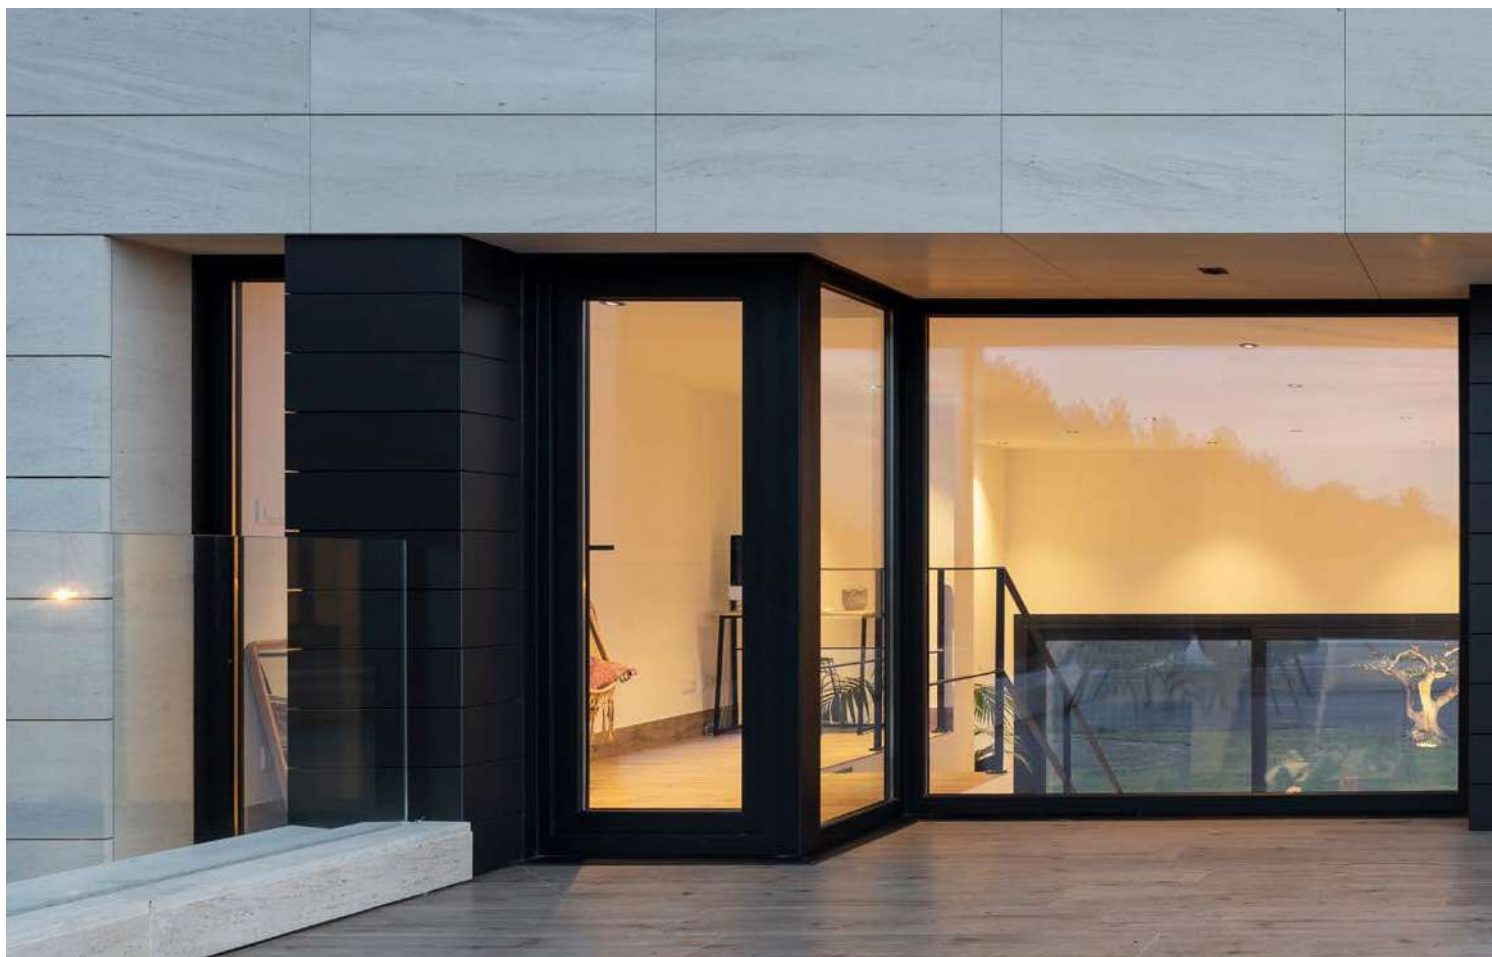

A 70 ABISAGRADA

INSPIRACIÓN

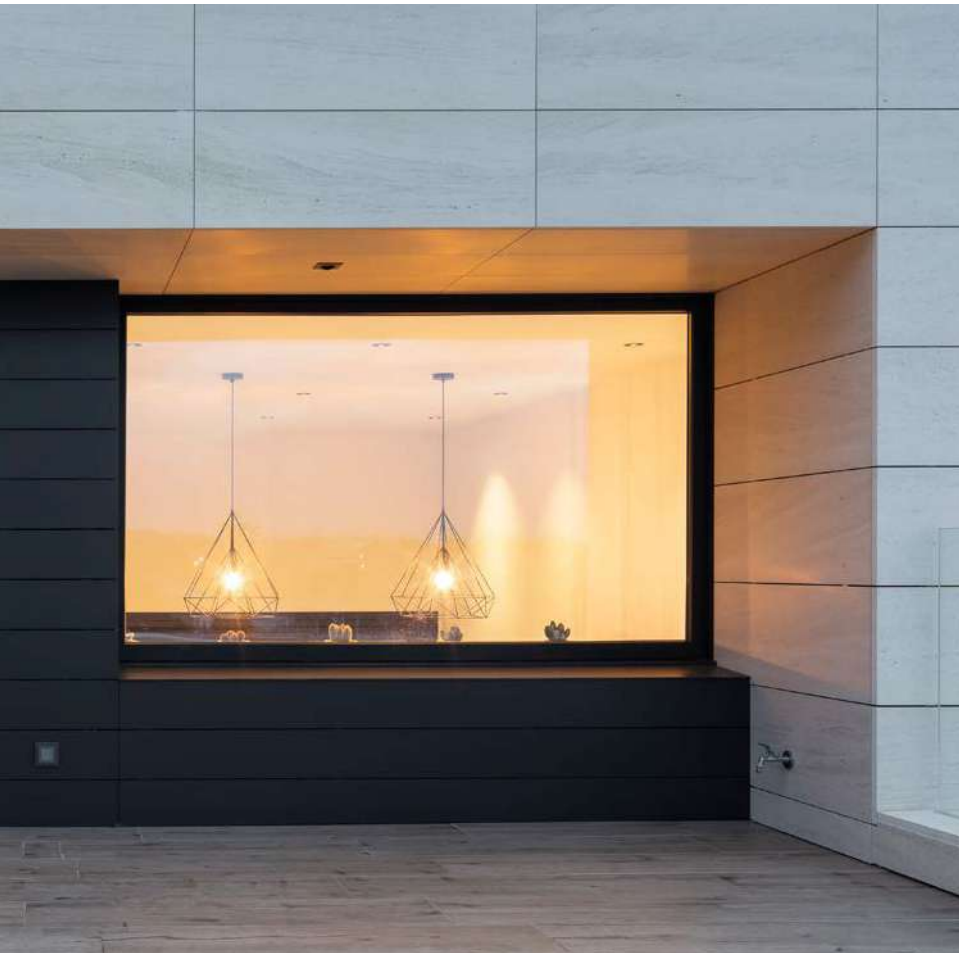

E 170 CORREDERA ELEVABLE



$U_w \geq 0,9$ (W/m²K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio.



Clase 4
Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000)



Clase 7A
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000)



$R_w \leq 42$ dB
Máximo aislamiento acústico

Ensayo de referencia 3,5 x 2,5 m, 1 hoja + 1 fijo.

DIMENSIONES MÁXIMAS/HOJA

Ancho (L) = 3.300 mm
Alto (H) = 2.800 mm

ACRISTALAMIENTO

Standard 34 mm
Posibilidad desde 24 a 40 mm


- » Máxima luminosidad.
- » Carril inox que garantiza el deslizamiento ultrasuave de grandes pesos.
- » Posibilidad de configuración hoja + fijo.

COLORES EN STOCK

Blanco
Gris Antracita Textura Madera
Antracita Metalizado




2 CARRILES




Corredera elevable
hoja + fijo




Corredera elevable
2 hojas + 1 fijo




Corredera elevable 2 hojas + 2 fijos



Corredera elevable
2 hojas



Corredera elevable 4 hojas

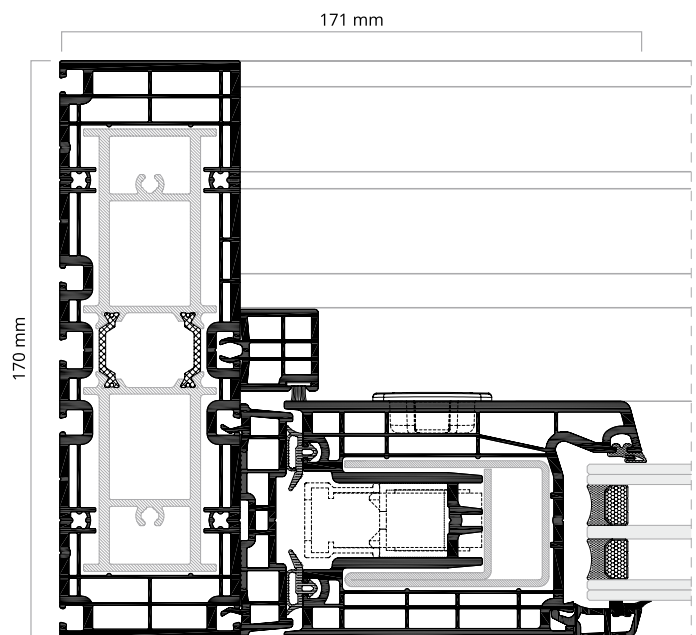

C 70 CORREDERA


 $U_w \geq 1,3 \text{ (W/m}^2\text{K)}$

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

**Clase 4**

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000)

**Clase 7A**

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000)

**Clase C5**

Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000)

 $R_w \leq 38 \text{ dB}$

Máximo aislamiento acústico

Ensayo de referencia 1,23 x 1,48 m, 2 hojas.

DIMENSIONES MÁXIMAS/HOJA

Ancho (L) = 1.700 mm

Alto (H) = 2.200 mm

ACRISTALAMIENTO


Standard 24 mm

- » Opción de hoja minimalista.
- » Opción de marco bajo paso sin barreras.
- » Opción tricarril
- » Opción de marco desmontable


COLORES EN STOCK

Blanco
 Roble Dorado - 2 caras y bicolor
 Nogal - 2 caras y bicolor
 Gris Antracita Textura Madera - 2 caras y bicolor
 Antracita Metalizado - 2 caras y bicolor
 Verde Pino - 2 caras y bicolor
 Bicolor Bronce
 Bicolor Plata
 Bicolor Marrón Claro

2 CARRILES




Corredera 2 hojas




Corredera 4 hojas


3 CARRILES



Corredera 3 hojas



Corredera 6 hojas

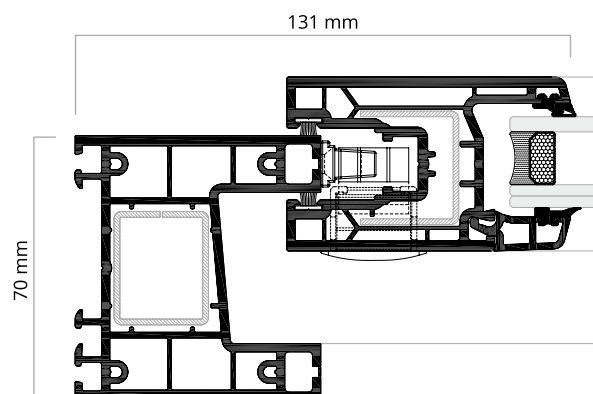

E 170 CORREDERA ELEVABLE



INSPIRACIÓN



C 70 CORREDERA





Colores

Porque el color importa, Ventanas Brisa pone a tu disposición un amplio abanico de acabados para satisfacer a las demandas más exigentes.

Además del blanco, puedes escoger una gran variedad de acabados en color o imitación madera

10 AÑOS DE GARANTÍA EN BLANCO Y FOLIADOS


Inmediatez

Colores standard:
7 días laborales


Colores especiales:
22 días laborales

COLORES EN STOCK

2 CARAS

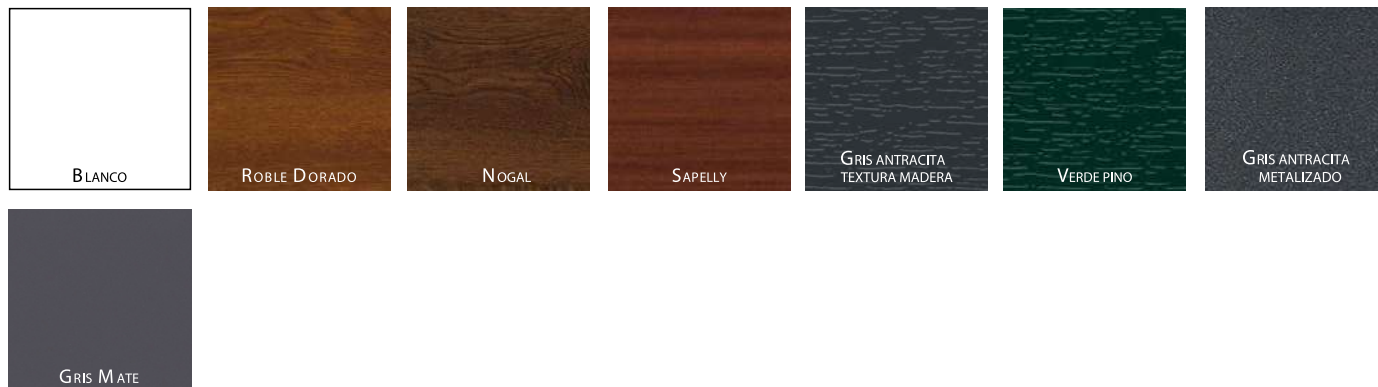

BICOLOR BLANCO

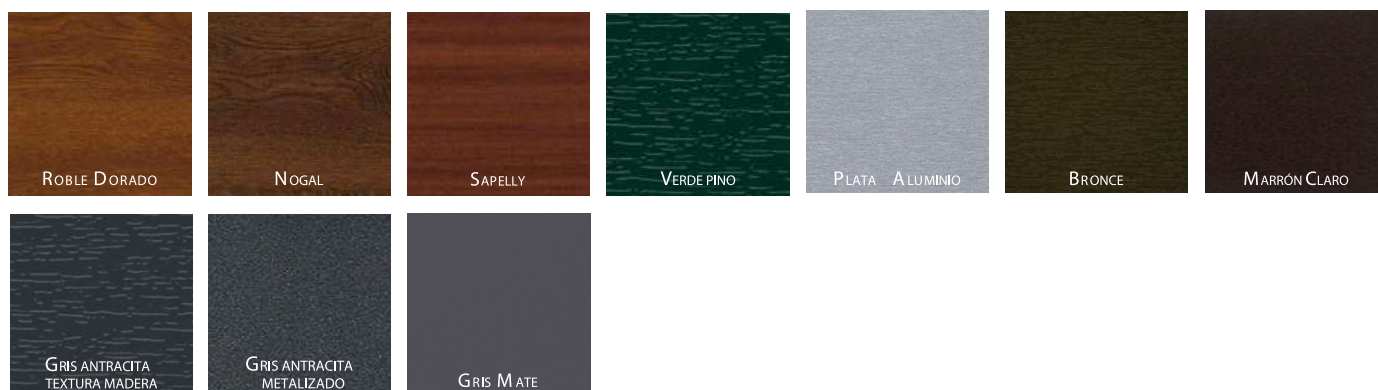


COLORES ESPECIALES




CAJÓN ENERGY PREMIUM STANDARD

Cajón Box / Coffre	Coeficiente de transmisión térmica Thermal transmission coef / Coef de transmission thermique	Permeabilidad al aire (CLASE) Air permeability (class) / Perméabi- lité à l'air (classe)	Resistencia al viento Wind load resistance / Résistance au vent	Estanqueidad al agua (CLASE) Water resistance (class) / Étanchéité à l'eau (classe)	Aislamiento acústico Acoustic insulation / Isolation acoustique	
					R _w (C ; C _{tr})	R _A
185	1,07 W/m ² K	4	P ₃ 3000 Pa	E1200	35 (-1;-4) dB	35,3 d BA
200	1,10 W/m ² K	3	P ₃ 3000 Pa	E1200	34 (-1;-4) dB	34,1 d BA

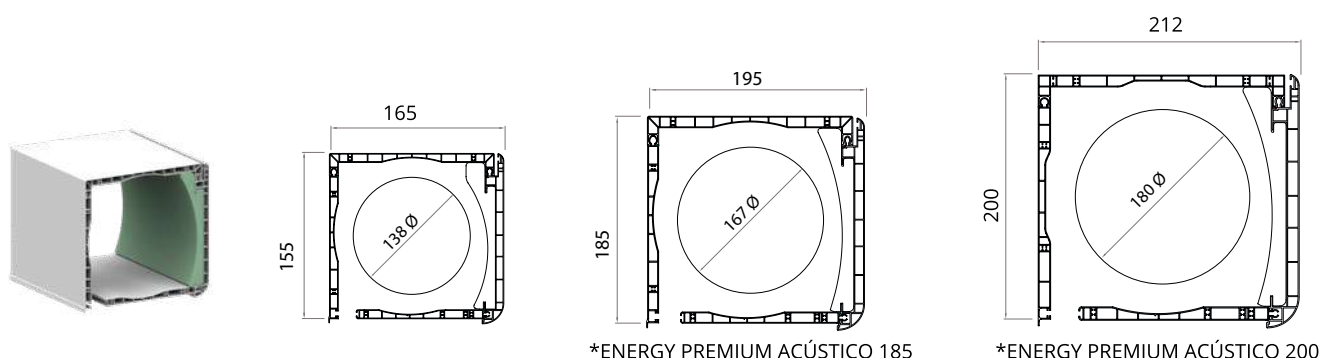


CAJÓN ENERGY CUBE

Cajón Box / Coffre	Coeficiente de transmisión térmica Thermal transmission coef / Coef de transmission thermique	Permeabilidad al aire (CLASE) Air permeability (class) / Perméabi- lité à l'air (classe)	Resistencia al viento Wind load resistance / Résistance au vent	Estanqueidad al agua (CLASE) Water resistance (class) / Étanchéité à l'eau (classe)	Aislamiento acústico Acoustic insulation / Isolation acoustique	
					R _w (C ; C _{tr})	R _A
185	1,1 W/m ² K	4	P ₃ 3000 Pa	E 3000	40 (-1;-4) dB	40,0 d BA
200	1,0 W/m ² K	4	P ₃ 3000 Pa	E 3000	36 (-2;-4) dB	35,6 d BA
* 200 ACUSTICO	0,88 W/m ² K	4	P ₃ 3000 Pa	E 3000	41 (-1;-4) dB	41,0 d BA

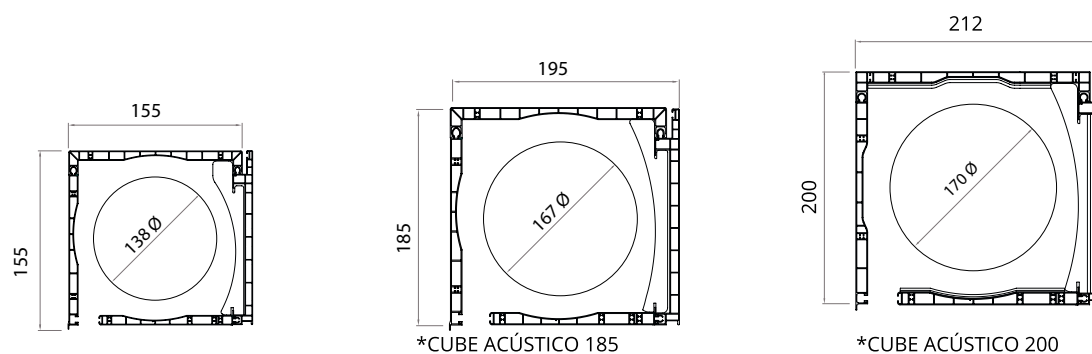

CORTIZO ISOLATION ALTAS PRESTACIONES

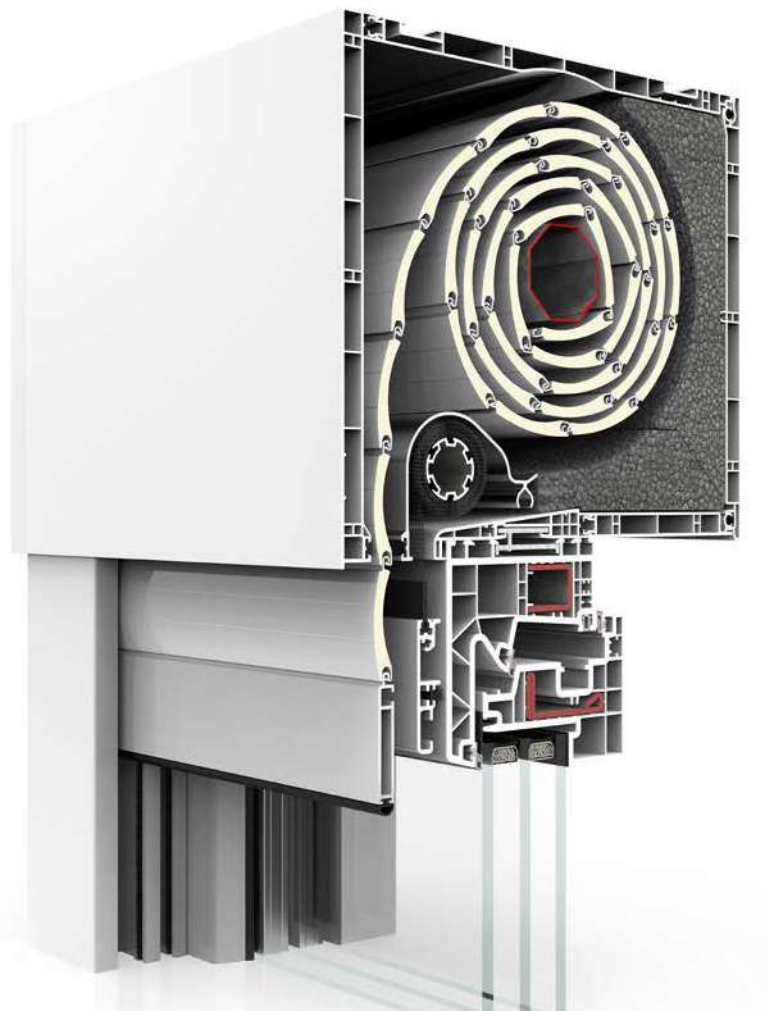

$U_{SB} \geq 0,66$ (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.



Clase 4

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000)



Clase 2200

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000)



Clase 3000 Pa

Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000)




Rw = 44 dB


Máximo aislamiento acústico según norma EN10140-2

Sección de 200 x 230 mm (altura x profundidad) y 1230 mm longitud

- » Posibilidad lamas perfiladas, de extrusión o de extrusión autoblocantes
- » Admite persianas motorizadas o manuales accionadas mediante cinta o cardán
- » Posibilidad mosquitera integrada
- » Posibilidad registro frontal o inferior

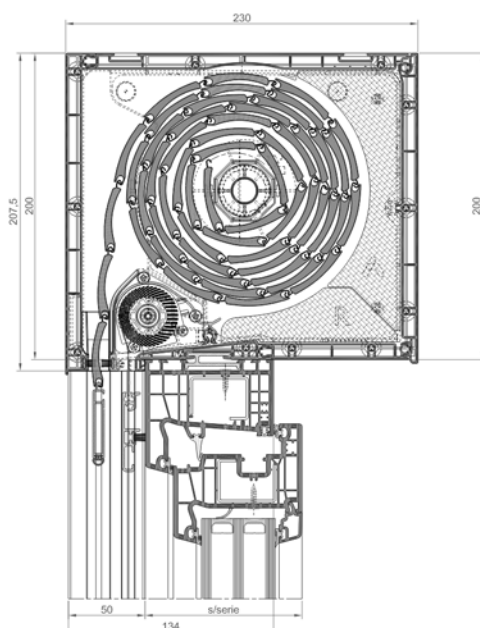

Con mosquitera

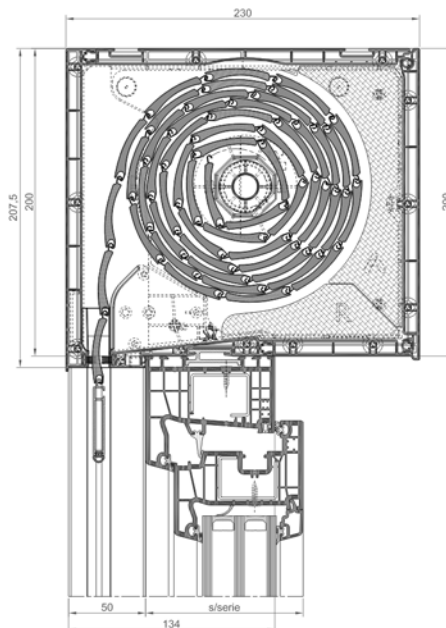

Sin mosquitera

GAMA SECUSTIC



MANILLA NEW YORK
STANDARD



MANILLA TOULON

GAMA ACODADA CORREDERAS





ASISTENCIA INTEGRAL
CONSTRUGRUP 21